

- 1 Двухкромочная система уплотнения
- 2 Стандартная ленточная прокладка

Соединитель для ремонта

NORMACONNECT® REP E представляет собой соединитель, не требующий сопротивления осевой нагрузке. Они используются для соединения и/или уплотнения поврежденных металлических и пластмассовых труб. Они обеспечивают быстрый, легкий и безопасный ремонт труб без необходимости их демонтажа.

Преимущества

- Обеспечивает надежное, безопасное соединение, предотвращающее протекание
- Обеспечивает быстрый, легкий и надежный ремонт без необходимости демонтажа труб
- Легкая установка без специальных инструментов


Информация

- Размеры: от 35.0 мм до 1219.1 мм
- Рабочее давление: от 60.0 бар до 4.0 бар
- Материал: AISI 316 Ti
- EPDM:
 - Размеры от 26.9 мм до 168.3 мм: - 30 °C до + 125 °C
 - Размеры > 180.0 мм: - 20 °C до + 80 °C
- NBR : от - 20 °C до + 80 °C


Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
				x

Технические характеристики и Информация для заказа

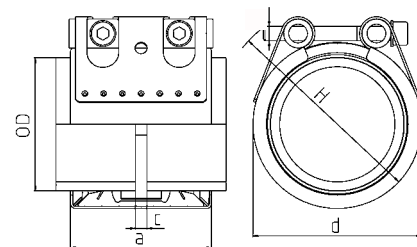

Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACONNECT® FGR REP E													
Ø (O.D.)	Наименование	размерность	WP ¹ 	C max (мм)	Размеры			Вес ок. (кг/шт.)	Зажимные болты с шестигр. углублением		W5 Артикул		
		Odmin - Odmax			a (мм)	d (мм)	H (мм)		Резьба	Момент затяжки (Нм)	NBR	EPDM	толщина стенки корпуса
35.0	REP E W5 35.0	34.5 - 35.6	60	8	63	55	75	0.41	M 8 SW 6	5	0572 8660 035	0572 9360 035	1.2 мм
38.0	REP E W5 38.0	37.5 - 38.6	60	8	63	60	80	0.41	M 8 SW 6	5	0572 8660 038	0572 9360 038	1.2 мм
42.4	REP E W5 42.4	41.7 - 43.0	50	8	63	65	85	0.42	M 8 SW 6	5	5728 6600 042	0572 9360 042	1.2 мм
44.5	REP E W5 44.5	44.0 - 45.1	50	8	63	65	85	0.43	M 8 SW 6	5	0572 8660 044	0572 9360 044	1.2 мм
48.3	REP E W5 48.3	47.6 - 50.5	50	8	63	70	90	0.44	M 8 SW 6	5	0572 8660 048	0572 9360 048	1.2 мм
54.0	REP E W5 54.0	53.3 - 54.6	50	17	78	75	95	0.58	M 8 SW 6	10	0572 8660 054	0572 9360 054	1.2 мм
57.0	REP E W5 57.0	56.3 - 57.7	50	17	78	80	100	0.58	M 8 SW 6	10	0572 8660 057	0572 9360 057	1.2 мм
60.3	REP E W5 60.3	59.5 - 61.0	40	17	78	85	105	0.59	M 8 SW 6	10	0572 8660 060	0572 9360 060	1.2 мм
70.0	REP E W5 70.0	69.0 - 71.0	40	25	98	90	110	0.59	M 8 SW 6	10	0572 8660 070	0572 9360 070	1.2 мм
73.0	REP E W5 73.0	72.1 - 73.8	40	25	98	95	115	1.13	M 8 SW 6	10	0572 8660 073	0572 9360 073	1.5 мм
76.1	REP E W5 76.1	75.2 - 77.0	35	25	98	100	120	1.13	M 8 SW 6	10	0572 8660 076	0572 9360 076	1.5 мм
78.0	REP E W5 78.0	77.1 - 78.9	35	25	98	100	120	1.14	M 8 SW 6	15	0572 8660 078	0572 9360 078	1.5 мм
80.0	REP E W5 80.0	79.0 - 80.8	35	25	98	100	120	1.16	M 8 SW 6	15	0572 8660 080	0572 9360 080	1.5 мм
84.0	REP E W5 84.0	83.0 - 85.0	35	25	98	105	125	1.18	M 8 SW 6	15	0572 8660 084	0572 9360 084	1.5 мм
88.9	REP E W5 88.9	87.0 - 89.9	35	25	98	110	130	1.20	M 8 SW 6	15	0572 8660 088	0572 9360 088	1.5 мм
98.0	REP E W5 98.0	96.9 - 99.0	35	25	98	120	140	1.32	M 8 SW 6	15	0572 8660 098	0572 9360 098	1.5 мм
101.6	REP E W5 101.6	100.4 - 102.8	35	25	98	125	145	1.33	M 8 SW 6	15	0572 8660 101	0572 9360 101	1.5 мм
104.0	REP E W5 104.0	102.8 - 106.1	35	25	98	125	145	1.36	M 8 SW 6	15	0572 8660 104	0572 9360 104	1.5 мм
108.0	REP E W5 108.0	106.8 - 109.2	35	25	98	130	150	1.40	M 8 SW 6	15	0572 8660 108	0572 9360 108	1.5 мм
110.0	REP E W5 110.0	108.8 - 111.4	35	25	98	130	150	1.40	M 8 SW 6	20	0572 8660 110	0572 9360 110	1.5 мм
114.3	REP E W5 114.0	113.0 - 115.5	35	25	98	135	155	1.99	M 8 SW 6	30	0572 8660 114	0572 9360 114	1.5 мм
129.0	REP E W5 129.0	127.6 - 131.1	32	35	113	155	185	2.00	M 10 SW 8	30	0572 8660 129	0572 9360 129	1.5 мм
133.0	REP E W5 133.0	131.5 - 134.4	32	35	113	160	190	2.03	M 10 SW 8	30	0572 8660 133	0572 9360 133	1.5 мм
139.7	REP E W5 139.7	138.1 - 141.6	32	35	113	165	195	2.08	M 10 SW 8	30	0572 8660 139	0572 9360 139	1.5 мм
141.3	REP E W5 141.3	139.6 - 142.8	32	35	113	170	200	2.09	M 10 SW 8	35	0572 8660 141	0572 9360 141	1.5 мм
154.0	REP E W5 154.0	152.3 - 156.1	32	35	113	180	210	2.19	M 10 SW 8	50	0572 8660 154	0572 9360 154	1.5 мм
159.0	REP E W5 159.0	157.3 - 160.7	32	35	113	185	215	2.26	M 10 SW 8	50	0572 8660 159	0572 9360 159	1.5 мм
168.3	REP E W5 168.0	166.5 - 170.1	32	35	113	195	225	2.31	M 10 SW 8	50	0572 8660 168	0572 9360 168	1.5 мм
180.0	REP E W5 180.0	178.0 - 182.0	30.0	35	139	210	240	4.0	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
193.7	REP E W5 193.7	192.0 - 196.0	28.0	35	139	225	255	4.1	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
206.0	REP E W5 206.0	202.0 - 208.0	26.5	35	139	240	270	4.3	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
219.0	REP E W5 219.0	216.0 - 221.0	23.0	35	139	250	280	4.4	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
225.0	REP E W5 225.0	222.0 - 227.0	23.0	35	139	255	285	4.5	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
229.9	REP E W5 229.9	228.0 - 232.0	23.0	35	139	260	290	4.5	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
244.5	REP E W5 244.5	242.0 - 247.0	22.0	35	139	275	305	4.7	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
254.0	REP E W5 254.0	250.0 - 256.0	21.0	35	139	285	315	4.8	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
267.0	REP E W5 267.0	264.0 - 269.0	20.0	35	139	300	330	5.0	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
273.0	REP E W5 273.0	270.0 - 275.0	20.0	35	139	305	335	5.1	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
306.0	REP E W5 306.0	302.0 - 308.0	17.5	35	139	340	370	5.5	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
323.9	REP E W5 323.9	320.0 - 327.0	17.5	35	139	355	385	5.7	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
326.0	REP E W5 326.0	322.0 - 329.0	16.5	35	139	360	390	5.7	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
355.6	REP E W5 355.6	352.0 - 359.0	15.0	35	139	390	420	6.0	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
406.4	REP E W5 406.4	402.0 - 410.0	14.0	35	139	440	470	6.6	M 12 SW 10	25	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
429.0	REP E W5 429.0	426.0 - 431.0	13.0	35	139	460	490	6.9	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
442.0	REP E W5 442.0	439.0 - 444.0	13.0	35	139	475	505	7.1	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
457.2	REP E W5 457.2	454.0 - 459.0	12.0	35	139	490	520	7.3	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
508.0	REP E W5 508.0	505.0 - 510.0	11.0	35	139	540	570	7.9	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
531.0	REP E W5 531.0	528.0 - 534.0	10.5	35	139	565	595	8.1	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
558.8	REP E W5 558.8	556.0 - 562.0	10.0	35	139	590	620	8.5	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
609.6	REP E W5 609.6	606.0 - 613.0	9.0	35	139	640	670	9.1	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
634.0	REP E W5 634.0	631.0 - 637.0	8.0	35	139	665	695	9.4	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
711.2	REP E W5 711.2	707.0 - 715.0	7.0	35	139	745	775	10.3	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
762.0	REP E W5 762.0	758.0 - 766.0	7.0	35	139	795	825	10.9	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
812.8	REP E W5 812.8	808.0 - 817.0	6.5	35	139	845	875	11.5	M 12 SW 10	40	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
914.4	REP E W5 914.4	909.0 - 919.0	5.5	35	139	945	975	12.7	M 12 SW 10	45	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
1016.0	REP E W5 1016.0	1013.0 - 1019.0	5.0	35	139	1050	1080	13.9	M 12 SW 10	45	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
1117.5	REP E W5 1117.5	1114.0 - 1120.0	4.5	35	139	1150	1180	15.1	M 12 SW 10	50	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм
1219.2	REP E W5 1219.2	1216.0 - 1222.0	4.0	35	139	1250	1280	16.3	M 12 SW 10	50	0576 8660 ...	0576 8360 ...	1.5 мм

Сопрягаемые размеры >800 мм доступны в 2-секционном исполнении Размеры > 1219.2 по запросу .

... = Ø без десятичных знаков в мм



См. стр. 189.