

- 1 Винт Torx с буртиком**  
– упрощенный монтаж и демонтаж
- 2 Лента приспособлена к сферическому фланцевому соединению**  
– оптимальное согласование системы
- 3 Покрытие без хрома(VI)**  
– улучшенная зажимная сила
- 4 Цельная цапфа, обработка поверхности без хрома (VI)**  
– высокая температуростойкость, выдерживает большие зажимные силы

## Хомуты для сферической системы выпуска отработанных газов

Хомуты NORMACONNECT® SEC являются идеальным решением проблем для соединения в средней и задней зонах системы выпуска отработанных газов. При монтаже, в сочетании с фланцевыми соединителями возможен поворот выпускного глушителя.

### Преимущества

- Угловая компенсация в системе выпуска отработанных газов
- Возможность поворачивания выпускного глушителя
- Более простой монтаж и демонтаж благодаря повышенной гибкости общей системы
- Более высокие моменты затяжки по сравнению с обычными сферическими фланцевыми соединениями
- Незначительная утечка
- Облегченная конструкция

### Область применения

- Сельхозтехника
- Строительные машины
- Производство двигателей


### Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
	x			

Материал	Корроз. стойкость при исп. в соляном тумане
W2	Мин. 96 ч

### Болты

В комплект поставки не включены болты и гайки. Требуемые размеры M8 или M10.

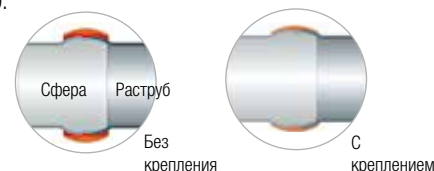

### Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACONNECT® SEC					
Наименование	Внутр. диаметр трубы		Размерность в мм	Радиус фланца	W2 Артикул
	в мм	в дюймах			
SEC 55	55	2 3/16	65	32.5	0595 0312 055
SEC 60	60	2 3/8	69.5	35	0595 0312 060
SEC 65	65	2 9/16	75	37.6	0595 0312 065
SEC 70	70	2 3/4	81.5	40.2	0595 0312 070

Дополнительные диаметры по запросу